

Pryž NBR 70 Sh.A

Materiálový list


Pryž NBR vyniká především svoji odolností minerálním a živočišným olejům, tukům, benzínu, naftě a ropným produktům všeobecně. Je vhodná pro všeobecné použití, pro použití ve strojírenském průmyslu a v omezené míře také pro použití v průmyslu chemickém. Není vhodná pro koncentrované kyseliny, zásady a rozpouštědla.

Teplotní odolnost materiálu je -30° až $+90^{\circ}\text{C}$

Pryž splňuje normy REACH, RoHS a PAH.

Příklady výrobků a využití:

Všude tam, kde je pryž v kontaktu s oleji a ropnými produkty.

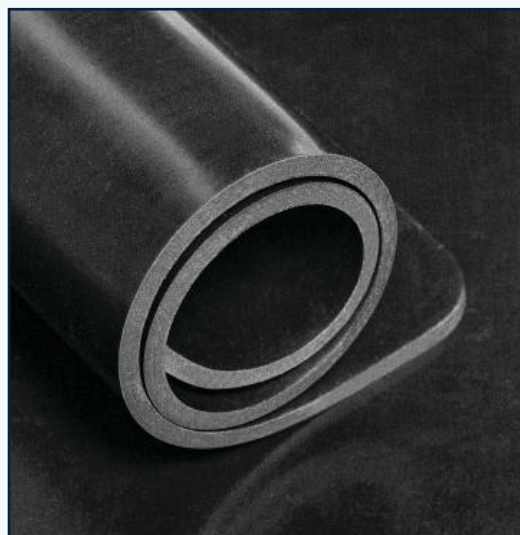

Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Elastomer			NBR
Barva			černá
Počet vložek		ks	0
Dostupná tloušťka		mm	1 - 25
Standardní šířka role		mm	1200 / 1400
Délka role		m	10 / 20 / 5
Minimální dlouhodobá provozní teplota		$^{\circ}\text{C}$	-30
Maximální dlouhodobá provozní teplota		$^{\circ}\text{C}$	+90
Tvrdost	DIN 53505	$^{\circ}\text{ShA}$	70 ± 5
Měrná hmotnost	DIN 53508	g/cm^3	1,45
Pevnost v tahu	DIN 53504	kg/cm^2	40
Tažnost	DIN 53504	%	200



REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969

info@reontech.cz

www.reontech.cz

Ujčov 97

592 62 Ujčov