

Pryž SBR 70 Sh.A, s 1 vložkou

Materiálový list


Technická pryž typu SBR je určena pro univerzální použití všude tam, kde na materiál nejsou kladeny zvýšené mechanické, teplotní a další požadavky. Textilní vložka zvyšuje mechanickou pevnost materiálu.

Teplotní odolnost materiálu je -30° až + 70°C

Pryž splňuje normy REACH, RoHS a PAH.

Příklady výrobků a využití:

Podložky, ochranné prvky, tlumicí prvky, kryty, prokládací vrstva mezi díly apod.

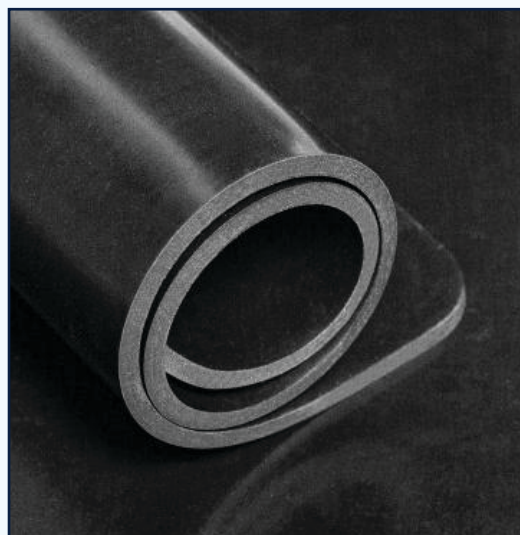

Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Elastomer			SBR
Barva			černá
Počet vložek		ks	1
Dostupná tloušťka		mm	1 - 10
Standardní šířka role		mm	1200 / 1400
Délka role		m	10 / 5
Minimální dlouhodobá provozní teplota		°C	-30
Maximální dlouhodobá provozní teplota		°C	+70
Tvrdost	DIN 53505	°ShA	70 ± 5
Měrná hmotnost	DIN 53508	g/cm ³	1,5
Pevnost v tahu	DIN 53504	kg/cm ²	30
Tažnost	DIN 53504	%	200



REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969
info@reontech.cz
www.reontech.cz

Ujčov 97
592 62 Ujčov