

Pryž EPDM 70 Sh.A, s 1 vložkou

Materiálový list

Pryž EPDM je odolná povětrnostním podmínkám, ozonu, UV záření, stárnutí a má i dobrou chemickou odolnost – je odolná kyselinám, alkáliím a alkoholům a také brzdové kapalině. Je také vhodná pro dlouhodobý kontakt s vodou.


Není dlouhodobě odolná olejům, tukům a ropným produktům.

Teplotní odolnost materiálu je -30° až + 90°C

Pryž splňuje normy REACH, RoHS a PAH.

Příklady výrobků a využití:

Prvky v exteriéru, těsnění v chemickém průmyslu, výrobky v kontaktu s vodou.

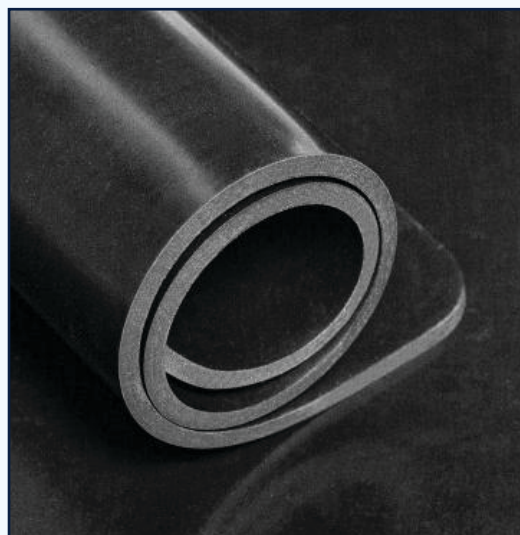

Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Elastomer			EPDM
Barva			černá
Počet vložek		ks	1
Dostupná tloušťka		mm	1,5 - 10
Standardní šířka role		mm	1200 / 1400
Délka role		m	10 / 5
Minimální dlouhodobá provozní teplota		°C	-30
Maximální dlouhodobá provozní teplota		°C	+90
Tvrdost	DIN 53505	°ShA	70 ± 5
Měrná hmotnost	DIN 53508	g/cm ³	1,45
Pevnost v tahu	DIN 53504	kg/cm ²	40
Tažnost	DIN 53504	%	200



REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969

info@reontech.cz

www.reontech.cz

Ujčov 97

592 62 Ujčov