

Pryž NR/SBR 60 Sh.A

Materiálový list

Otěruvzdorná kompaktní pryž o tvrdosti 60°Shore A.

Pryž disponuje vysokou odolností vůči otěru, dobrou odolností proti atmosférickým vlivům, má střední elasticitu. Je odolná slabým roztokům kyselin a zásad. Není vhodná pro oleje, rozpouštědla, koncentrované kyseliny a zásady.


Pryž je vodivá ($R \leq 10^4 \Omega$) a je tedy vhodná i pro aplikace, které tuto vlastnost materiálu vyžadují.

Teplotní odolnost materiálu je -30° až +70°C

Pryž splňuje normy REACH, RoHS a PAH.

Příklady výrobků a využití:

V místech, kde dochází ke zvýšenému otěru - typicky např. vyložení tryskacích kabin.

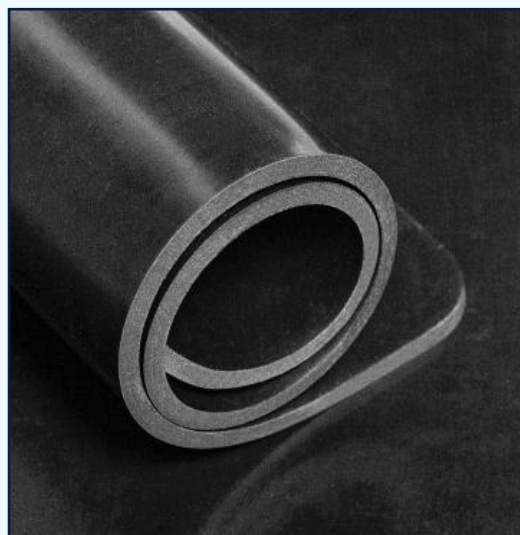

Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Elastomer			NR/SBR
Barva			černá
Počet vložek		ks	0
Dostupná tloušťka		mm	3 - 50
Standardní šířka role		mm	1400 / 2000
Délka role		m	10
Minimální dlouhodobá provozní teplota		°C	-30
Maximální dlouhodobá provozní teplota		°C	+70
Tvrdost	DIN 53505	°ShA	60 ± 5
Měrná hmotnost	DIN 53508	g/cm ³	1,17
Pevnost v tahu	DIN 53504	kg/cm ²	115
Otěruvzdornost	DIN 53516	mm ³	120
Tažnost	DIN 53504	%	450



REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969

info@reontech.cz

www.reontech.cz

Ujčov 97

592 62 Ujčov