

Pryž PVC měkčené - role

Materiálový list


Měkčené PVC (polyvinylchlorid) je flexibilní, odolný a velmi dobře zpracovatelný materiál. Díky přidavku změkčovadel si zachovává vysokou průhlednost, elasticitu a schopnost tlumit nárazy.

Je odolný proti UV záření, povětrnostním vlivům a vlhkosti. Materiál je nenáročný na údržbu, má dlouhou životnost a zůstává pružný i při nižších teplotách.

Teplotní odolnost materiálu je -20° až + 50°C

Příklady výrobků a využití:

Lamelové clony, kyvná vrata, protiprůvanové předěly, těsnící prvky

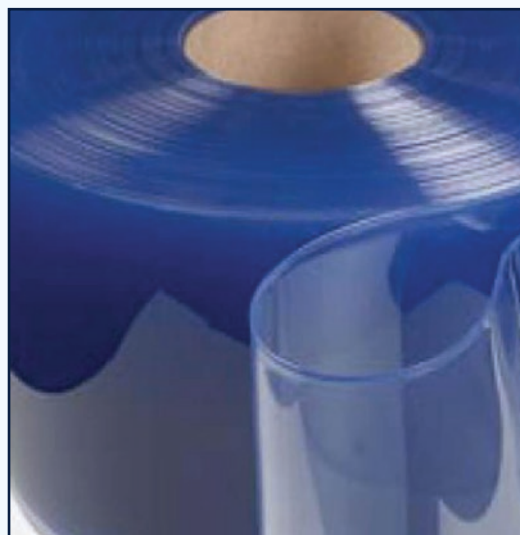

Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Elastomer			PVC
Barva			transparent
Počet vložek		ks	0
Dostupná tloušťka		mm	1 - 7
Šířka role		mm	1000 - 1500
Délka role		m	20
Minimální dlouhodobá provozní teplota		°C	-20
Maximální dlouhodobá provozní teplota		°C	+50
Tvrdost	DIN 53505	°ShA	75 ± 5
Pevnost v tahu	DIN 53504	kg/cm ²	17
Tažnost	DIN 53504	%	360



REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969

info@reontech.cz

www.reontech.cz

Ujčov 97

592 62 Ujčov