

Pryž podlahová, typ 6, s vložkou

Materiálový list


Pryž s tvarovaným povrchem určená především pro pokládku na podlahu pro zvýšení komfortu a bezpečnosti při práci. Nabízí vysokou odolnost proti otěru, protiskluzový povrch a dobré tlumení nárazů. Varianta s vnitřní textilní vložkou pro zvýšení mechanické odolnosti a pevnosti.

Teplotní odolnost materiálu je -20° až + 70°C

Pryž splňuje normy REACH, RoHS a PAH.

Příklady výrobků a využití:

Protiskluzové podložky, průmyslové haly, dílny.

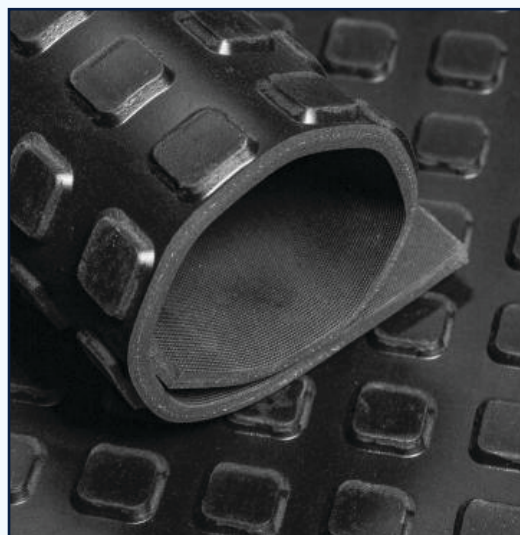

Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Elastomer			NR/SBR
Barva			černá
Počet vložek		ks	1
Dostupná tloušťka		mm	8
Standardní šířka role		mm	1000 / 1200
Délka role		m	10
Minimální dlouhodobá provozní teplota		°C	-20
Maximální dlouhodobá provozní teplota		°C	+70
Tvrdost	DIN 53505	°ShA	70 ± 5
Pevnost v tahu	DIN 53504	kg/cm ²	40
Tažnost	DIN 53504	%	200



REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969
info@reontech.cz
www.reontech.cz

Ujčov 97
592 62 Ujčov