


Temac Auto

Materiálový list

Speciální těsnicí deska vyrobená z aramidových a celulóзовých vláken s pojivem na bázi směsi NBR a SBR. Její složení je speciálně vyvinuto pro potřeby automobilového průmyslu.

Deska je určena pro těsnění olejů, chladicích kapalin a vody a je vhodná i pro aplikace s omezeným utahovacím momentem šroubů.

Dlouhodobá teplotní odolnost materiálu je: 150 °C
Maximální provozní tlak: 40 bar

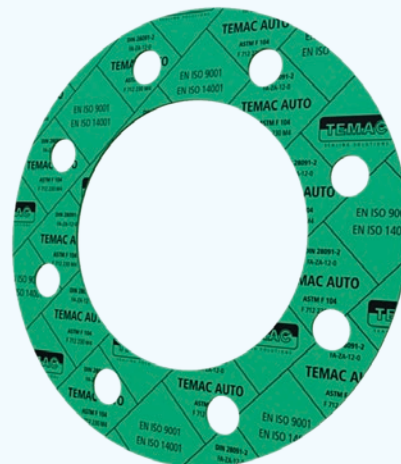


Formát (mm)	1500 x 1500 / 1500 x 1000 / 1500 x 3000		
Síla materiálu (mm)	0,4 - 6,4		
Barva	zelená		
	Norma	Jednotka	Hodnota
Max. provozní teplota - dlouhodobá		°C	150 (pára 130)
Max. provozní teplota - krátkodobá		°C	200
Max. provozní tlak		bar	60
Certifikace			
Výsledky zkoušek - testovaný materiál tl. 2 mm			
Hustota	DIN 28090-2	g/cm³	1,8
Stlačitelnost	ASTM F 36J	%	12
Zotavení min.	ASTM F 36J	%	50
Stálost v tlaku (16h/175°C)	DIN 52 913	MPa	20
Specifické množství netěsností λ 2,0	DIN 3535-6	mg/(m.s)	0,1

1 – doporučená oblast použití (včetně použití u páry)

2 - oblast omezeného použití

3 - nedovolené podmínky použití

Kombinace působení maximálního tlaku a maximální teploty není povolena.

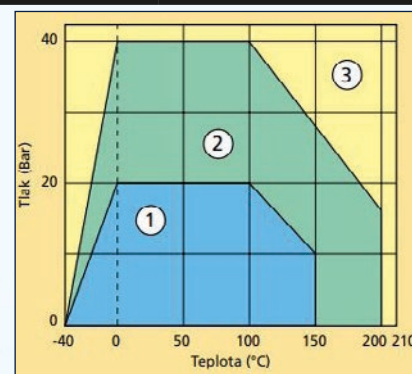

REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969

info@reontech.cz

www.reontech.cz

Ujčov 97

592 62 Ujčov