


Žáruvzdorná tkanina Isotherm S

Materiálový list

Materiál Isotherm je vyroben ze speciálních SiO_2 skleněných vláken odolných vysokým teplotám. Je určen pro aplikace do 1050 °C (krátkodobě až 1100 °C)

Vyniká nízkou tepelnou vodivostí, minimální akumulací tepla a je zcela nehořlavý.

Nedráždí pokožku, je zdravotně nezávadný a nabízí vynikající chemickou odolnost.

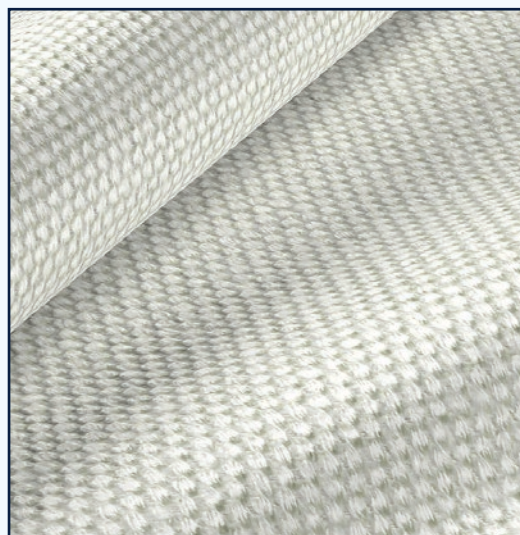

Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Tloušťka	DIN 53855 T1	mm	0,85
Šířka role		mm	1000
Barva			bílá
Průměr vlákna		μm	6 - 9
Dlouhodobá teplotní odolnost		°C	1050
Krátkodobá teplotní odolnost		°C	1100
Nehořlavost	DIN 4102		třída A1
Hmotnost	DIN 53854	g/m^2	600



REONTECH CZ s.r.o.

IČ: 02560259

DIČ: CZ02560259

+420 773 161 969

info@reontech.cz

www.reontech.cz

Ujčov 97

592 62 Ujčov